


Монтажная коробка для видеокамер

Монтажная коробка предназначена для установки и подключения видеокамер. Материал корпуса (пластик) устойчив к УФ излучению, климатическим и температурным воздействиям, что позволяет устанавливать изделие как внутри помещений, так и на улице. Максимальный диаметр устанавливаемой камеры 98 мм.

Рекомендуется для использования на улице.

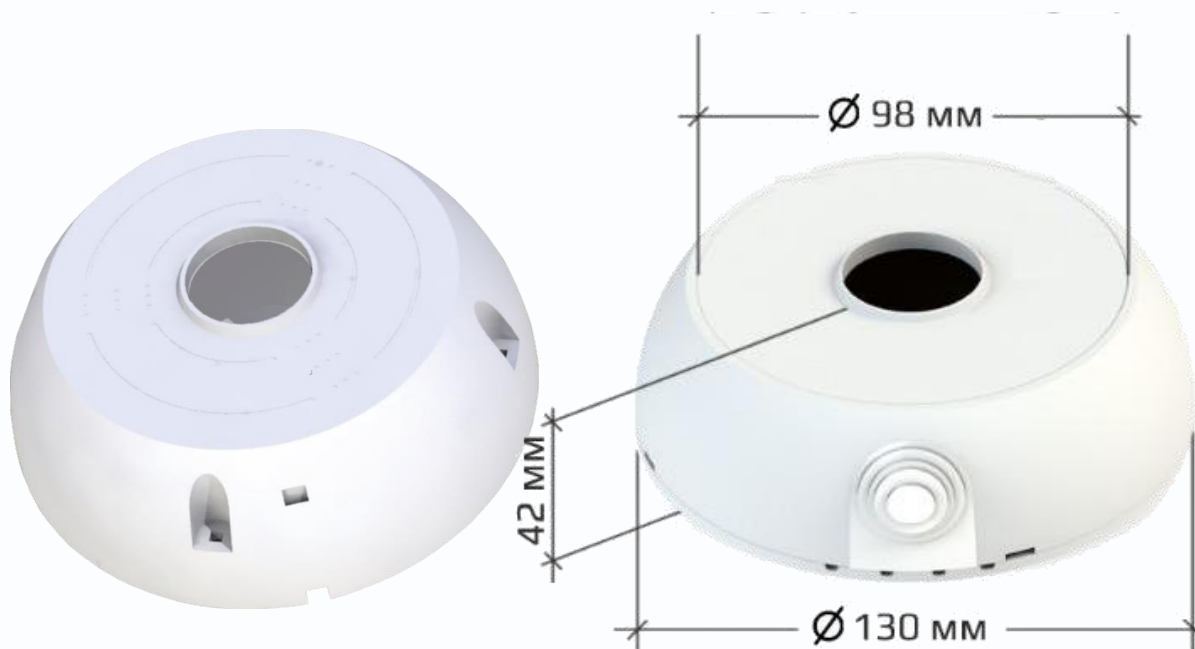

Монтажная коробка	
Описание	Монтажная коробка для цилиндрических и купольных камер
Материал	Пластик
Габариты	131x41,5мм
Рабочий диапазон температур	от -50 до +60°C
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Максимальная нагрузка	1кг
Вес	0,15кг
Степень защиты	IP65
Совместимость с IP камерами Тантос	TSi-P2F, TSi-P2FP, TSi-Peco25F, TSi-Peco25FP, TSi-Pe25FP, TSi-Pe25FPN, TSi-Pe25VP, TSi-Pn253F, TSi-Pn253VZ, TSi-P4FP, TSi-Peco45FP, TSi-Pn453F, TSi-Px457FN, TSi-Pn453VZ, TSi-Pe50FP, TSi-Pe50FPN, TSi-Pe50VP, TSi-Pe85FD, TSi-Px857FN, TSi-Pn853F, TSi-Pn853VZ
Совместимость с HD камерами Тантос	TSc-P2HDf, TSc-Pe2HDf, TSc-P1080pUVCF, TSc-P2FA, TSc-Pe2FN, TSc-P1080pUVCv, TSc-P5HDf, TSc-Pe5FN, TSc-P5HDv, TSc-E2HDf
Комплект поставки	<ul style="list-style-type: none"> - Монтажная коробка - Крышка - Шнур уплотнительный - Хомут нейлоновый - Шайба уплотнительная - Сальник для ввода гофротрубы - Саморез (креп.камеры) 3,9x16мм - 4шт - Саморез (креп.крышки) 3,9x16мм - 4шт.
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

